

VingCard Classic RFID

Fechadura Eletrônica

A Classic RFID oferece a última tecnologia em radio-frequência (RFID - Radio Frequency Identification) - abertura por aproximação. Representa a forma mais rápida de ir para rádio-frequência se o hotel operar atualmente com a Classic Magnética (por inserção do cartão).




CARACTERÍSTICAS

- : Certificação EPD (Environmental Product Declaration)
- : Fechadura eletrônica stand-alone com tecnologia RFID (acesso por aproximação).
- : Funcionalidade de Acesso Móvel (BLE) incluída no leitor (opcional).
- : Testada para uso em portas corta-fogo (UL,EN, BS).
- : Alta segurança de encaixa da máquina da fechadura disponível nas versões ANSI, JPN, AUS e EURO.
- : Aprovada pela CE e FCC/IC.
- : Maçanetas sólidas de aço inoxidável com componentes auto-lubrificantes de alta durabilidade.
- : Trinco de aço 3 pontos com mecanismo anti-fricção.
- : Função de anti-pânico: trinco e a tranca são automaticamente liberados pela abertura da maçaneta do lado de dentro para fácil evasão em situações de emergência.
- : Adequação ADA (pessoas portadoras de necessidades especiais).
- : Funcionamento com 3 pilhas AA com duração superior a 2 anos.
- : Trilha de auditoria detalhada - 2000 eventos no modo offline e eventos ilimitados no modo online (armazenados no servidor local).
- : Opção do cilindro mecânico.
- : Oferece o kit Upgrade da VingCard Classic com leitor de tecnologia magnética (4,5V e 9V*) ou combinada para a tecnologia RFID.
- : Necessita somente adicionar o leitor RFID em substituição ao plug superior. Operação de poucos minutos sem a necessidade de substituir a caixa da fechadura (lockcase) ou as maçaneta.

* A atualização de 9V requer uma mudança de caixa de fechadura, além do kit de atualização RFID.

DIMENSÕES

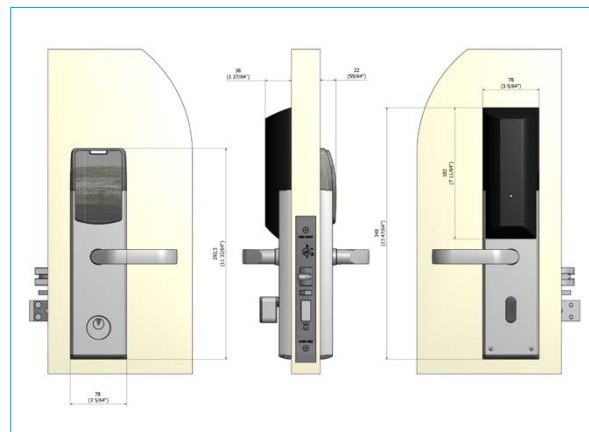

- : Especificações RFID:
 - tecnologia 3,56MHz
 - compatível com as seguintes normas:
 - ISSO 14443 A (MIFARE incluindo Desfire)
 - ISSO 14443 B
 - ISSO 15693

ASSA ABLOY
Global Solutions

Experience a safer
and more open world

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Energia	4,5 V DC (3 pilhas AA alcalinas).
Localização da Bateria	Dentro da fechadura.
Material	Espelho: Aço inoxidável, qualidade SS316 Maçanetas: Aço inoxidável qualidade SUS304. Tampa da bateria: Policarbonato (Makrolon 6265.V0). Tampa do RFID: Policarbonato UL94V0 (Makrolon 6555).
Acabamentos Metálicos	Cromo Acetinado, Cromo Polido, Bronze Cetim, Latão Polido, Bronze Claro, Níquel Aveludado, Escuro Antigo EUA e Titanium Preto.
Cor padrão do plástico	Preto RAL 9005 (tampa RFID, tampas de extremidade e tampa da bateria).
Opções da maçaneta na escala padrão	Maçanetas standard da VingCard.
Opções de abertura de emergência	Abertura de emergência eletrônica com unidade de serviço e cilindro mecânico opcional.
Interface de usuário	3 displays de LEDs coloridos (verde, vermelho, amarelo) mais cor azul e bip acústico se o leitor com BLE integrado estiver selecionado).
Mecanismo de trava	Mecanismo de trava eletromecânico localizado na caixa da fechadura (lockcase).
Espessura da porta	34 - 90 mm / 1,34 - 3,54 Inches.
Compatibilidade do sistema de software	Visionline e Vostio.
Compatibilidade Online	Sem fio (baseado no protocolo ZigBee) no Visionline.
Temperatura de Armazenagem	0-70 °C / 32-158 °F: ambiente sem condensação
Temperatura de funcionamento testada	Testada de -25°C a 70 °C (-13 °F a 158 °F), de acordo com IEC 60068-2.
Certificações	Certificação EPD (Environmental Product Declaration) EMC Europeu, Diretivas LVD e R&TTE. Contra fogo aprovado de acordo com EN 1634-1. Contra fogo aprovado de acordo com UL (Portas de madeira e portas de metal). Contra fogo aprovado de acordo com a norma alemã MPA.
Compatível com Acesso Móvel	Leitor com placa embutida BLE ou placa de acesso móvel.

DIMENSÕES DA CAIXA DA FECHADURA (LOCKCASE)

Variantes da caixa da fechadura ANSI	ANSI DA, ANSI DB (ambos disponíveis nas seguintes versões: 4 sensores, Trava Automática (ADB) versão Australiana (AUS) e versão Japonesa (JPN).
Largura da caixa da fechadura ANSI	25 mm / 0,98 inches, 28 mm / 1,10 inches, 32 mm / 1,26 inches.
ANSI backset	70 mm / 2,76 inches.
Variantes da caixa da fechadura EURO	EURO, EURO ADB, EURO MPA.
Largura da caixa da fechadura EURO	20 mm / 0,79 inches, 22 mm / 0,87 inches, 24 mm / 0,94 inches.
EURO backsets	65 mm / 2,56 inches, 80 mm / 3,15 inches.

* BLE: Bluetooth Low Energy

