


VingCard Essence

Fechadura Eletrônica

VingCard Essence revoluciona o mercado das fechaduras eletrônicas, com todos os seus componentes dentro da porta, incluindo o leitor, alcançando a máxima expressão do minimalismo, a verdadeira essência de uma fechadura eletrônica de hotel.


VingCard Essence já está preparada para a utilização do Mobile Access. Com a placa Mobile Access incluída no leitor, a sua propriedade estará pronta para usar qualquer smartphone como chave de quarto quando seja necessário.

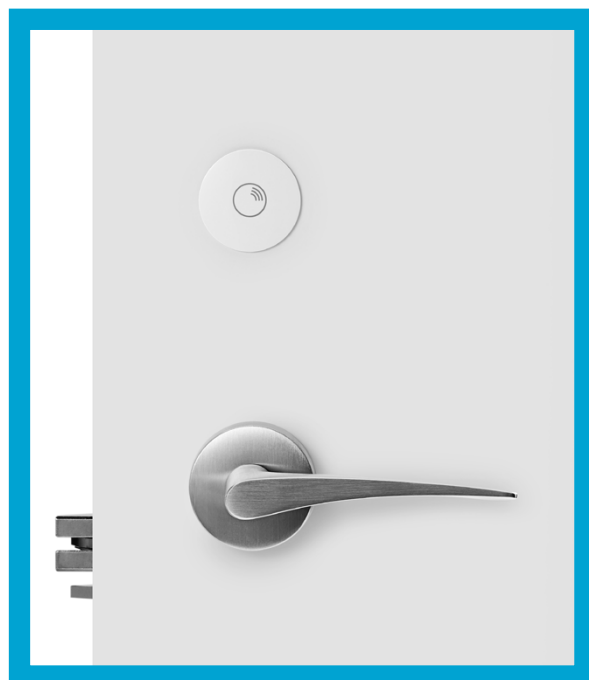

CARACTERÍSTICAS

- : Certificação EPD (Environmental Product Declaration).
- : Puxadores de latão ou aço inoxidável com rolamentos auto lubrificantes de longa duração.
- : Punho de aço de 3 pontos com mecanismo anti fricção.
- : Trinco de segurança de aço temperado de 1 polegada (ANSI).
- : Função antipânico – o fecho de segurança e o punho ativam-se automaticamente com o puxador interior para uma evacuação rápida em caso de emergência.
- : Compatível com ADA (clientes com incapacidades físicas).
- : Utiliza 3 pilhas AA standard que oferecem mais de 2 anos de vida em condições de uso normal (isto dependerá do tráfego da porta e se é online/Mobile Access).
- : Seguimiento detallado de la auditoría: 2000 eventos en modo offline y eventos ilimitados en modo online (almacenados en el servidor local).
- : Opção de abertura mecânica de alta segurança.
- : Placa Mobile Access incluída no leitor.
- : Especificações RFID:
 - tecnologia 3,56MHz
 - compatível com as seguintes normas:
 - ISSO 14443 A (MIFARE incluindo Desfire)
 - ISSO 14443 B
 - ISSO 15693

DIMENSÕES

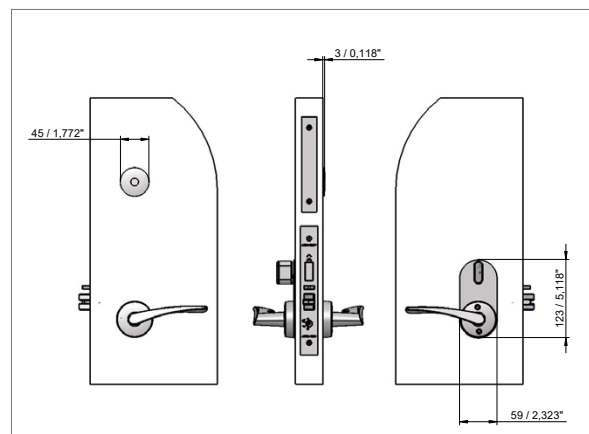

ASSA ABLOY
Global Solutions

Experience a safer
and more open world

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	4,5 V CC (três pilhas alcalinas AA)
Localização das pilhas	No módulo de componentes eletrônicos instalado no interior da porta
Material	Puxadores: aço inoxidável, qualidade SUS304 Tampa do leitor: policarbonato UL94V0 (Makrolon 6555)
Acabamentos metálicos	Satin Chrome, Polished Chrome, Satin Brass, Polished Brass, Light Bronze, Velour Nickel, US antique Dark e Black Titanium
Cor standard do plástico	Preto e branco
Puxadores standard	VingCard standard e puxadores de designer Valli & Valli
Opções de abertura de emergência	Abertura eletrônica de emergência com unidade de serviço e cilindro mecânico opcional
Interface de utilizador	Display LED de comunicação 3 cores (verde, vermelho, amarelo)
Mecanismo de Bloqueio	Mecanismo eletromecânico localizado no interior da fechadura
Espessura da porta	34 - 120 mm
Compatibilidade de software de sistema	Visionline e Vostio
Compatibilidade Online	Wireless (baseado no protocolo Zigbee) no Visionline
Temperatura de armazenamento	-25°C a + 70°C conforme a IEC 60068-2.
Temperatura testada de funcionamento	-25°C a + 70°C conforme a IEC 60068-2
Certificados	Certificação EPD (Environmental Product Declaration) Normas europeias EMC, LVD e R&TTE. Aprovada de acordo com a EN14846. Certificação corta fogo de acordo com a EN 1634-1. Certificação corta fogo conforme UL (portas de madeira e metálicas)
Normas RFID standard	ISO 14.443 A, ISO 14.443 B, ISO 15.693
Compatível com Mobile Access	Placa Mobile Access (BLE*) incluída no leitor
Tipos de porta suportados	Portas interiores em materiais não metálicos

DIMENSÕES DA CAIXA DA FECHADURA (LOCKCASE)

Variantes da lockcase ANSI	ANSI DA, ANSI DB (ambas disponíveis nas versões 4-switch, trinco automático (ADB), Austrália (AUS) e Japão (JPN))
Frentes das lockcase ANSI	25mm, 28mm e 32mm
Backset ANSI	70 mm
Variantes da lockcase EURO	EURO, EURO ADB, EURO MPA.
Frentes das lockcase EURO	20 mm , 22 mm , 24 mm
Backsets EURO	65mm e 80mm

*BLE: Bluetooth Low Energy

