

# VingCard Allure

## Cerradura electrónica

VingCard Allure es un sistema de cerradura electrónica muy innovador con un diseño único y flexible que ofrece el mayor número de funciones disponibles en este tipo de sistemas. Su elegante diseño presenta un concepto y una tecnología sofisticados, contemporáneos e intuitivos.

Allure se basa en la plataforma de cerraduras RFID de VingCard y se presenta con distintos paneles de pared en los que se combina una solución de software y hardware vanguardista centrada en el diseño que ofrece a los diseñadores una gran libertad de elección.

Allure integra en sus componentes electrónicos los sistemas de cerraduras sin contacto más avanzados de VingCard, incluyendo la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) para control de acceso así como una compatibilidad total con el sistema Visionline.



### CARACTERÍSTICAS

- : Certificación EPD (Environmental Product Declaration).
- : Compatible con Mobile Access.
- : Compatible la tecnología RFID.
- : Panel montado en pared con señalización LED.
- : Lector de pared con funciones e información personalizables.
- : Elegantes paneles de un material similar al cristal que ofrece opciones de diseño flexibles.
- : Visualización opcional del número de habitación con 16 temas LED seleccionables.
- : Registro auditor detallado: 3000 eventos en modo offline (Vostio y Visionline versión 1.24 y superior) y un número ilimitado de eventos en modo online.
- : Panel interior que permite seleccionar los mensajes “No molestar” y “Limpiar la habitación”.
- : Solución independiente para ajuste y visualización de mensajes.
- : Comunicación inalámbrica entre el lector y la cerradura.
- : Conexión en línea con Visionline Wireless (ZigBee) o Visionline Wired (PoE).
- : Especificaciones RFID:
  - Tecnología 13,56MHz
  - Compatible con los siguientes estándares:
    - ISO 14443A (MIFARE incluyendo DESFire)
    - ISO 14443 B
    - ISO 15693

**ASSA ABLOY**  
Global Solutions


Experience a safer  
and more open world

## PANELES EXTERIORES



### Allure Grand

Panel inteligente con todas las funciones: cerradura RFID, indicadores “No molestar” y “Limpiar la habitación”, botón de timbre, número de habitación y logotipo (opcional).



### Allure Solo

Panel inteligente con cerradura RFID.

Allure Grand   ESPECIFICACIONES	
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	160 x 110 x 13 mm. 6,26 x 4,33 x 0,51 pulg.
Peso	133 g.
Distancia de lectura RFID	10-30 mm (depende del tipo y tamaño de tarjeta)
Símbolo de acceso	LED en 3 colores
Botón de timbre	Botón LED en 2 colores
Número de la habitación con retroiluminación	LED en 16 colores (un color predefinido seleccionable al momento)
Indicador de mensajes	LED en 3 colores
Temperatura de funcionamiento	Uso en interior exclusivamente: 5-60 °C / 41-140 °F, entorno no condensante
Condiciones de almacenamiento	0-70 °C / 32-158 °F, entorno no condensante
Material	Frontal acrílico resistente a arañazos. Base y piezas estructurales no visibles de policarbonato
Fuente/tensión de alimentación	Alimentación suministrada a través de un solo cable desde la unidad de control principal
Interfaz mecánica	SopORTE sujeto con tornillos, panel frontal encajado a presión
Interfaz eléctrica	Cableada a la unidad de control principal. Un cable con conector
Colores	Negro y blanco de forma estándar. Diseño personalizable a petición
Clasificación IP (montada)	41

Allure Solo   ESPECIFICACIONES	
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	160 x 110 x 13 mm. 6,26 x 4,33 x 0,51 pulg.
Peso	133 g
Distancia de lectura RFID	10-30 mm (depende del tipo y tamaño de tarjeta)
Símbolo de acceso	LED en 3 colores
Botón de timbre	n/a
Número de la habitación con retroiluminación	n/a
Indicador de mensajes	n/a
Temperatura de funcionamiento	Uso en interior exclusivamente: 5-60 °C / 41-140 °F, entorno no condensante
Condiciones de almacenamiento	0-70 °C / 32-158 °F, entorno no condensante
Material	Frontal acrílico resistente a arañazos. Base y piezas estructurales no visibles de policarbonato
Fuente/tensión de alimentación	Alimentación suministrada a través de un solo cables desde la unidad de control principal
Interfaz mecánica	SopORTE sujeto con tornillos, panel frontal encajado a presión
Interfaz eléctrica	Cableada a la unidad de control principal. Un cable con conector
Colores	Negro y blanco de forma estándar. Diseño personalizable a petición
Clasificación IP (montada)	41

## PANELES INTERIORES



### Panel Allure

Panel inteligente con interruptores “No molestar” y “Limpiar la habitación”.

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	100 x 100 x 13 mm. 3,70 x 3,70 x 0,51 pulg.
Peso	40 g
Interruptores de mensajes con indicadores	Botones táctiles retroiluminados en 3 colores (LED)
Temperatura de funcionamiento	Uso en interior exclusivamente: 5-60 °C / 41-140 °F, entorno no condensante
Condiciones de almacenamiento	0-70 °C / 32-158 °F, entorno no condensante
Material	Frontal acrílico resistente a arañazos. Base y piezas estructurales no visibles de policarbonato
Fuente/tensión de alimentación	Alimentación suministrada a través de un solo cable desde la unidad de control principal o conectada a una fuente de alimentación externa
Interfaz mecánica	SopORTE sujeto con tornillos, panel frontal encajado a presión
Interfaz eléctrica	Cableada a PCBA principal a través del bus de habitación. Puede conectarse a paneles interiores adicionales a través del bus de la habitación. Salida para timbre opcional.
Colores	Negro y blanco de forma estándar. Diseño personalizable a petición
Clasificación IP (montada)	41

## PANELES DE ESTADO



### Allure Blend

Panel inteligente con número de habitación, indicadores de mensajes y botón de timbre.

Allure Blend   ESPECIFICACIONES	
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	160 x 110 x 13 mm 6,26 x 4,33 x 0,51 pulg.
Peso	133 g
Distancia de lectura RFID	n/a
Símbolo de acceso	n/a
Botón de timbre	Botón LED en 2 colores
Número de la habitación con retroiluminación	LED en 16 colores (un color predefinido seleccionable al momento)
Indicador de mensajes	LED en 3 colores
Temperatura de funcionamiento	Uso en interior exclusivamente: 5-60 °C / 41-140 °F, entorno no condensante
Condiciones de almacenamiento	0-70 °C / 32-158 °F, entorno no condensante
Material	Frontal acrílico resistente a arañazos. Base y piezas estructurales no visibles de policarbonato
Fuente/tensión de alimentación	12-24 V CC o suministrada a través del bus de la habitación
Interfaz mecánica	Soporte sujeto con tornillos, panel frontal encajado a presión
Interfaz eléctrica	Bus de habitación
Colores	Negro y blanco de forma estándar. Diseño personalizable a petición
Clasificación IP (montado)	41



### Allure Chic





Panel inteligente con indicadores de mensajes y botón de timbre.

Allure Chic   ESPECIFICACIONES	
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	110 x 110 x 13 mm 4,33 x 4,33 x 0,51 pulg.
Peso	40 g
Distancia de lectura RFID	n/a
Símbolo de acceso	n/a
Botón de timbre	Botón LED en 2 colores
Número de la habitación con retroiluminación	n/a
Indicador de mensajes	LED en 3 colores
Temperatura de funcionamiento	Uso en interior exclusivamente: 5-60 °C / 41-140 °F, entorno no condensante
Condiciones de almacenamiento	0-70 °C / 32-158 °F, entorno no condensante
Material	Frontal acrílico resistente a arañazos. Base y piezas estructurales no visibles de policarbonato
Fuente/tensión de alimentación	12-24 V CC o suministrada a través del bus de la habitación
Interfaz mecánica	Soporte sujeto con tornillos, panel frontal encajado a presión
Interfaz eléctrica	Bus de habitación
Colores	Negro y blanco de forma estándar. Diseño personalizable a petición
Clasificación IP (montado)	41



## DIMENSIONES

: Unidad de puerta y marco

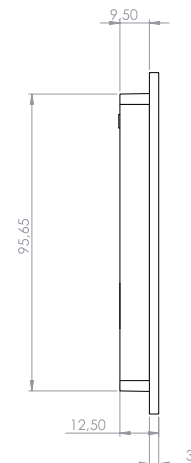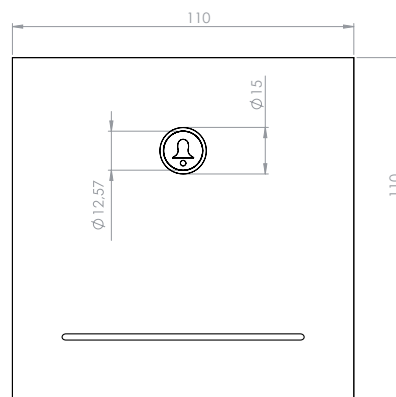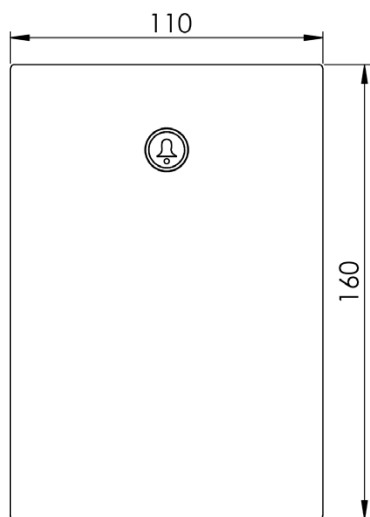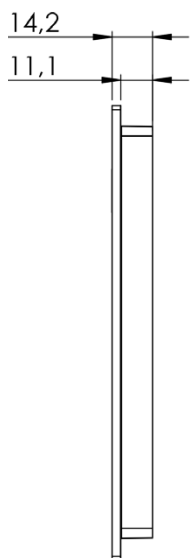

Panel exterior: Allure Grand, Solo o Blend

Panel exterior: Allure Chic



Imagen 1:  
Allure con cable entre la unidad de control principal y la cerradura (apertura electrónica).



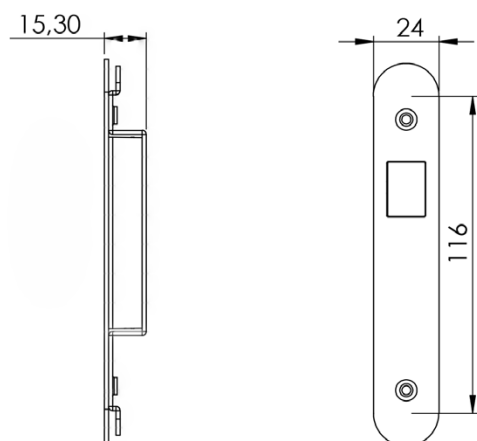


Imagen 2:  
Allure con comunicación IR entre la unidad de control principal y la cerradura (apertura electrónica).




Imagen 3:  
Allure con apertura mecánica (cilindro).

: PANELES INTERIORES

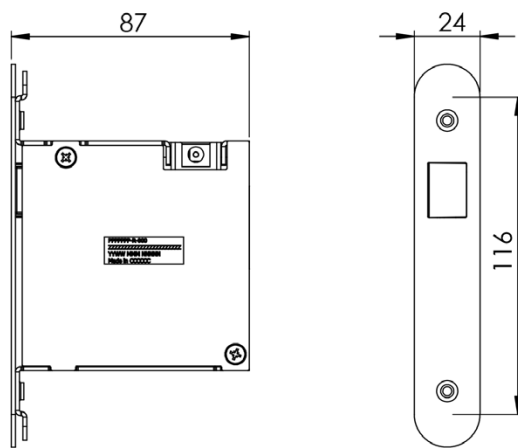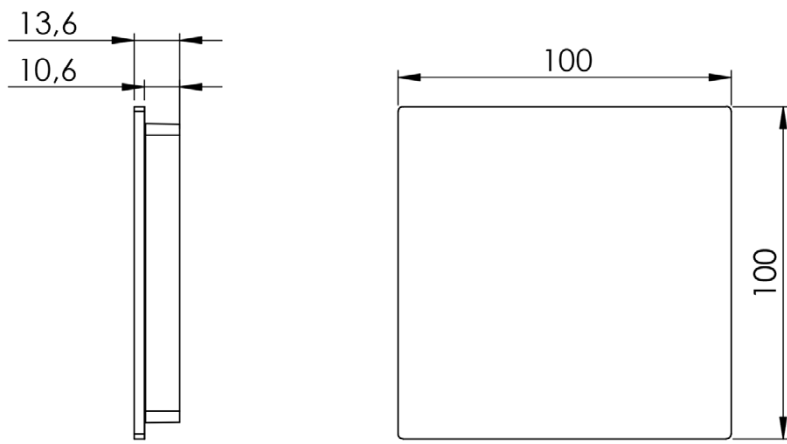


APERTURA MECÁNICA

Cerradura de embutir ANSI DB con cilindro

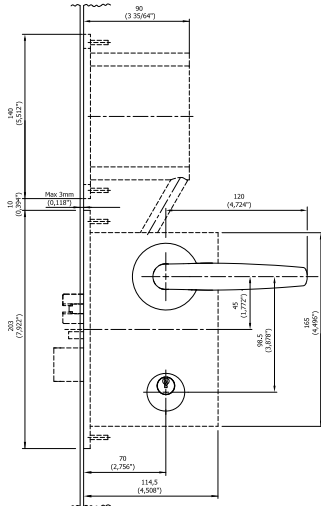


APERTURA ELECTRÓNICA

Cerradura de embutir ANSI DB sin cilindro

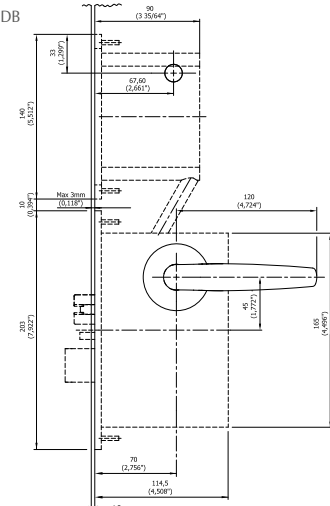


APERTURA MECÁNICA

Cerradura de embutir ANSI DA con cilindro

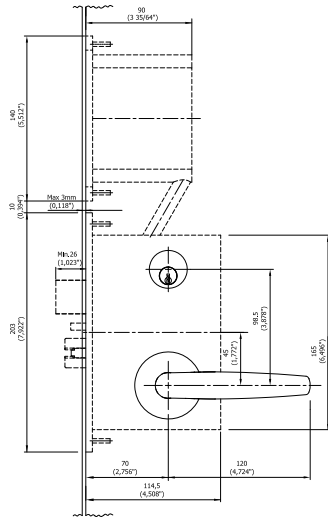


APERTURA ELECTRÓNICA

Cerradura de embutir ANSI DA sin cilindro

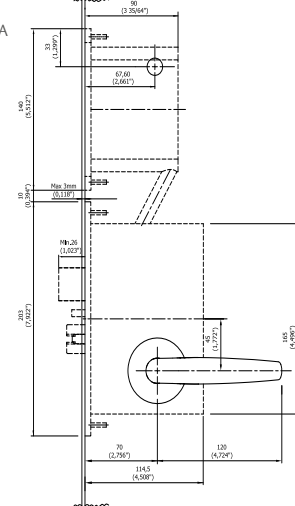

APERTURA MECÁNICA

Cerradura de embutir EURO con cilindro

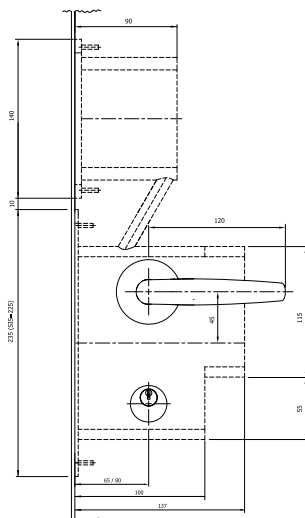

APERTURA ELECTRÓNICA

Cerradura de embutir EURO sin cilindro

